


## Art. 300 – Curva 90° Saldare

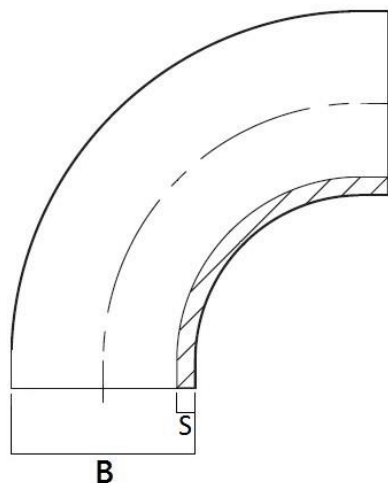

DIN		
DN	B	S
10	12	1,5
15	18	1,5
20	22	1,5
25	28	1,5
32	34	1,5
40	40	1,5
50	52	1,5
60	60	1,5
65	70	2
80	85	2
100	101,6	2
100	104	2
125	129	2
150	154	2
200	204	2
250	254	2

ISO		
DN	B	S
1/4"	13,7	1,5 / 2
3/8"	17,2	1,5 / 2
1/2"	21,3	1,5 / 2
3/4"	26,9	1,5 / 2
1"	33,7	1,5 / 2
1 1/4"	42,4	1,5 / 2
1 1/2"	48,3	1,5 / 2
2"	60,3	2 / 3
2 1/2"	76,1	2 / 3
3"	88,9	2 / 3
3 1/2"	101,6	2 / 3
4"	114,3	2 / 3
5"	139,7	2 / 3
6"	168,3	2 / 3
8"	219,1	2 / 3
10"	273	2 / 3

MILLIMETRICA		
DN	B	S
20	20	1,5 / 2
25	25	1,5 / 2
25	28	1,5 / 2
30	30	1,5 / 2
38	38	1,5 / 2
40	40	1,5 / 2
44	44,5	1,5 / 2
50	50	1,5 / 2
52	52	1,5 / 2
54	54	1,5 / 2
70	70	2 / 3
84	84	2 / 3
100	104	2 / 3
108	108	2 / 3

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi.

La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.