


Art. 315 – Tee Estruso a Saldare Ridotto

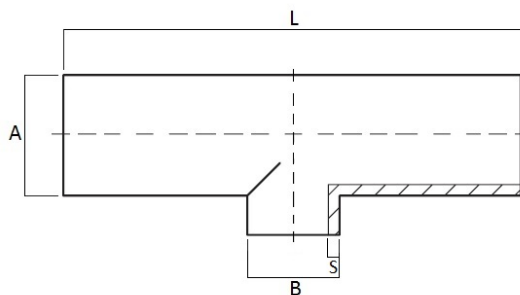

DN	A	B	S	L
¾" – ¾"	26,9	17,2	2	57
¾" – ½"	26,9	21,3	2	57
1" – ¾"	33,7	17,2	2	76
1" – ½"	33,7	21,3	2 / 3	76
1" – ¾"	33,7	26,9	2 / 3	76
1 ¼" – ½"	42,4	21,3	2 / 3	95
1 ¼" – ¾"	42,4	26,9	2 / 3	95
1 ¼" – 1"	42,4	33,7	2 / 3	95
1 ½" – ½"	48,3	21,3	2 / 3	114
1 ½" – ¾"	48,3	26,9	2 / 3	114
1 ½" – 1"	48,3	33,7	2 / 3	114
1 ½" – 1 ¼"	48,3	42,4	2 / 3	114
2" – ½"	60,3	21,3	2 / 3	127
2" – ¾"	60,3	26,9	2 / 3	127
2" – 1"	60,3	33,7	2 / 3	127
2" – 1 ¼"	60,3	42,4	2 / 3	127
2" – 1 ½"	60,3	48,3	2 / 3	127
2 ½" – ½"	76,1	21,3	2 / 3	152
2 ½" – ¾"	76,1	26,9	2 / 3	152
2 ½" – 1"	76,1	33,7	2 / 3	152
2 ½" – 1 ¼"	76,1	42,4	2 / 3	152
2 ½" – 1 ½"	76,1	48,3	2 / 3	152
2 ½" – 2"	76,1	60,3	2 / 3	152
3" – ½"	88,9	21,3	2 / 3	171
3" – ¾"	88,9	26,9	2 / 3	171
3" – 1"	88,9	33,7	2 / 3	171
3" – 1 ¼"	88,9	42,4	2 / 3	171
3" – 1 ½"	88,9	48,3	2 / 3	171
3" – 2"	88,9	60,3	2 / 3	171
3" – 2 ½"	88,9	76,1	2 / 3	171
4" – ½"	114,3	21,3	2 / 3	210
4" – ¾"	114,3	26,9	2 / 3	210
4" – 1"	114,3	33,7	2 / 3	210
4" – 1 ¼"	114,3	42,4	2 / 3	210
4" – 1 ½"	114,3	48,3	2 / 3	210
4" – 2"	114,3	60,3	2 / 3	210

DN	A	B	S	L
4" – 2 ½"	114,3	76,1	2 / 3	210
4" – 3"	114,3	88,9	2 / 3	210
5" – ½"	139,7	21,3	2 / 3	248
5" – ¾"	139,7	26,9	2 / 3	248
5" – 1"	139,7	33,7	2 / 3	248
5" – 1 ¼"	139,7	42,4	2 / 3	248
5" – 1 ½"	139,7	48,3	2 / 3	248
5" – 2"	139,7	60,3	2 / 3	248
5" – 2 ½"	139,7	76,1	2 / 3	248
5" – 3"	139,7	88,9	2 / 3	248
5" – 4"	139,7	114,3	2 / 3	248
6" – 1"	168,3	33,7	2 / 3	286
6" – 1 ¼"	168,3	42,4	2 / 3	286
6" – 1 ½"	168,3	48,3	2 / 3	286
6" – 2"	168,3	60,3	2 / 3	286
6" – 2 ½"	168,3	76,1	2 / 3	286
6" – 3"	168,3	88,9	2 / 3	286
6" – 4"	168,3	114,3	2 / 3	286
6" – 5"	168,3	139,7	2 / 3	286
8" – 1 ¼"	219,1	42,4	2 / 3	356
8" – 1 ½"	219,1	48,3	2 / 3	356
8" – 2"	219,1	60,3	2 / 3	356
8" – 2 ½"	219,1	76,1	2 / 3	356
8" – 3"	219,1	88,9	2 / 3	356
8" – 4"	219,1	114,3	2 / 3	356
8" – 5"	219,1	139,7	2 / 3	356
8" – 6"	219,1	168,3	2 / 3	356
10" – 3"	273	88,9	3	432
10" – 4"	273	114,3	2 / 3	432
10" – 5"	273	139,7	2 / 3	432
10" – 6"	273	168,3	2 / 3	432
10" – 8"	273	219,1	2 / 3	432
12" – 3"	323	88,9	3	508
12" – 4"	323	114,3	3	508
12" – 5"	323	139,7	3	508
12" – 6"	323	168,3	3	508
12" – 8"	323	219,1	2 / 3	508
12" – 10"	323	273	2 / 3	508

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi. La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.

GIEFFE MECCANICA SRL

Sede legale: Via Argine San Marco, 9 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Italy

Sede operativa: Via Enzo Ferrari, 24/26 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Italy

Tel. 0421 336931 - Fax 0421 1880129 - E-Mail info@gieffemeccanica.it

C.F. / P.IVA / Reg. Imp. VE 03764160275 REA VE 00336186 - Cap. Soc. € 10.000 i.v.