


Art. 335 - Fondo Bombato S.S.

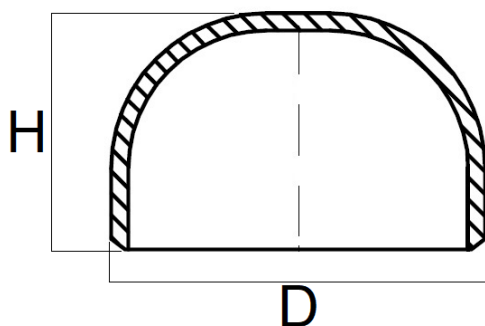

INCH	D	H	SPESSORE		
			SCH 10S	SCH 40S	SCH 80S
½"	21,3	25	2,11	2,77	3,73
¾"	26,7	25	2,11	2,87	3,91
1"	33,4	38	2,77	3,38	4,55
1 ¼"	42,2	38	2,77	3,56	4,85
1 ½"	48,3	38	2,77	3,68	5,08
2"	60,3	38	2,77	3,91	5,54
2 ½"	73	38	3,05	5,16	7,01
3"	88,9	51	3,05	5,49	7,62
3 ½"	101,6	64	3,05	5,74	8,08
4"	114,3	64	3,05	6,02	8,56
5"	141,3	76	3,4	6,55	9,53
6"	168,3	89	3,4	7,11	10,97
8"	219,1	102	3,76	8,18	12,7
10"	273	127	4,19	9,27	12,7
12"	323,8	152	4,57	9,53	12,7
14"	355,6	165	4,78	9,53	12,7
16"	406,4	178	4,78	9,53	12,7
18"	457	203	4,78	9,53	12,7
20"	508	229	5,54	9,53	12,7
22"	559	254	5,54	9,53	12,7
24"	610	267	6,35	9,53	12,7

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi.

La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.