


Art. 354 - Valvola Doppio Effetto Azoto

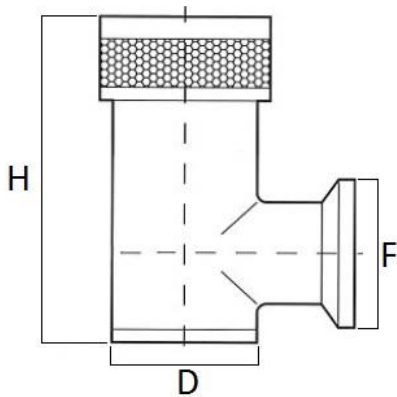

DN	GAROLLA	D	F	H	PORTATA
40	40	65	65	135	20 m ³ /h
40	50	60	75	135	20 m ³ /h
60	50	76	75	160	30 m ³ /h
60	60	76	86	160	35 m ³ /h
80	80	104	108	260	60 m ³ /h

Apertura depressore: 5 millibar

Apertura pressione: 35 millibar (a richiesta regolabile fino a 80 millibar)

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi.

La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.

GIEFFE MECCANICA SRL

Sede legale: Via Argine San Marco, 9 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Italy

Sede operativa: Via Enzo Ferrari, 24/26 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Italy

Tel. 0421 336931 - Fax 0421 1880129 - E-Mail info@gieffemeccanica.it

C.F. / P.IVA / Reg. Imp. VE 03764160275 REA VE 00336186 - Cap. Soc. € 10.000 i.v.