
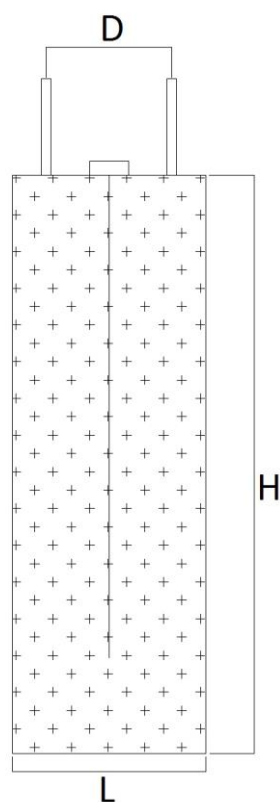


Art. 680A - Piastra Refrigerante Alveolare

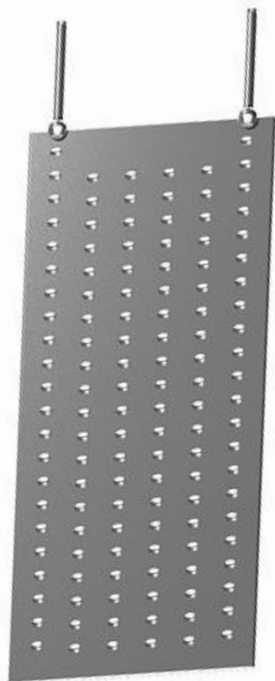

DIMENSIONI		INTERASSE ATTACCHI	SUPERFICIE	PESO	Perdite di Carico con acqua 10° C	
H	L	D			1000 lt/h	1500 lt/h
mm	mm	mm	mq	kg	bar	bar
600	270	210	0,32	3,34	0,10	0,20
800	270	210	0,43	4,21	0,10	0,25
1000	270	210	0,54	5,07	0,15	0,30
1200	270	210	0,65	5,93	0,15	0,35
1400	270	210	0,76	6,80	0,15	0,40
1600	270	210	0,86	7,66	0,20	0,45
1800	270	210	0,97	8,35	0,20	0,50
2000	270	210	1,08	9,39	0,25	0,55
2500	270	210	1,35	11,55	0,30	0,65
3000	270	210	1,62	13,71	0,35	0,75
600	370	290	0,44	4,30	0,10	0,30
800	370	290	0,59	5,49	0,15	0,35
1000	370	290	0,74	6,67	0,20	0,40
1200	370	290	0,89	7,85	0,20	0,50
1400	370	290	1,04	9,04	0,25	0,55
1600	370	290	1,18	10,22	0,25	0,60
1800	370	290	1,33	11,41	0,30	0,65
2000	370	290	1,48	12,59	0,35	0,70
2500	370	290	1,85	15,55	0,40	0,85
3000	370	290	2,22	18,51	0,50	1,00
600	470	380	0,56	5,26	0,15	0,35
800	470	380	0,75	6,77	0,20	0,45
1000	470	380	0,94	8,27	0,25	0,50
1200	470	380	1,13	9,77	0,25	0,60
1400	470	380	1,32	11,28	0,30	0,65
1600	470	380	1,50	12,78	0,35	0,75
1800	470	380	1,69	14,29	0,40	0,80
2000	470	380	1,88	15,79	0,40	0,90
2500	470	380	2,35	19,55	0,50	1,10
3000	470	380	2,82	23,31	0,60	1,30
600	570	460	0,68	6,22	0,20	0,45
800	570	460	0,91	8,05	0,25	0,50
1000	570	460	1,14	9,87	0,30	0,60
1200	570	460	1,37	11,69	0,30	0,70
1400	570	460	1,60	13,52	0,35	0,80
1600	570	460	1,82	15,34	0,40	0,90
1800	570	460	2,05	17,17	0,45	1,00
2000	570	460	2,28	18,99	0,50	1,10
2500	570	460	2,85	23,55	0,60	1,30
3000	570	460	3,42	28,11	0,75	1,55

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi. La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.