


Art. 263 – Curva 45° CLAMP

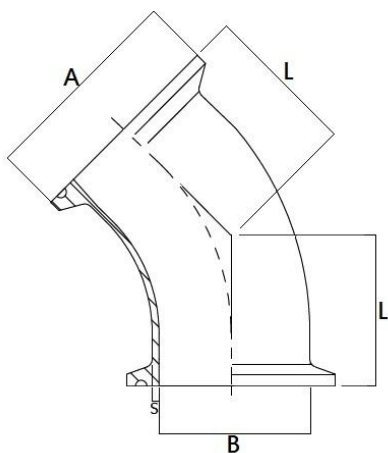

CLAMP "BS 4825"				
DN	A	B	S	L
½"	25,4	9,4	1,65	69,9
¾"	25,4	15,75	1,65	69,9
1"	50,4	22,1	1,65	42,9
1 ½"	50,4	34,8	1,65	54
2"	64	47,5	1,65	71,4
2 ½"	77,4	60,2	1,65	88,9
3"	90,9	72,9	1,65	106,4
4"	118,8	97,38	2,11	138,1
6"	167	146,86	2,77	142

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi.

La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.