


## Art. 278 – Flangia UNI EN 1092-1 PN16 con COLLARINO

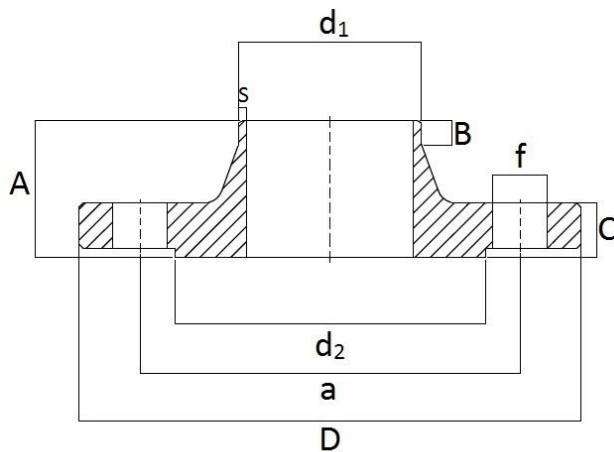

DN	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D	a	A	B	C	s	f	Nr. fori
<b>Dal 10 al 40</b>	Riferimento FLANGIA UNI EN 1092-1 PN40 con COLLARINO									
<b>50</b>	60,3	102	165	125	45	8	18	2,9	18	4
<b>65</b>	76,1	122	185	145	45	10	18	2,9	18	4 / 8
<b>80</b>	88,9	138	200	160	50	10	20	3,2	18	8
<b>100</b>	114,3	158	220	180	52	12	20	3,6	18	8
<b>125</b>	139,7	188	250	210	55	12	22	4	18	8
<b>150</b>	168,3	212	285	240	55	12	22	4,5	22	8
<b>200</b>	219,1	268	340	295	62	16	24	6,3	22	12
<b>250</b>	273	320	405	355	70	16	26	6,3	26	12
<b>300</b>	323,9	378	460	410	78	16	28	7,1	26	12
<b>350</b>	355,6	438	520	470	82	16	30	8	26	16
<b>400</b>	406,4	490	580	525	85	16	32	8	30	16
<b>450</b>	457	550	640	585	83	16	34	8	30	20
<b>500</b>	508	610	715	650	84	16	36	8	33	20
<b>600</b>	610	725	840	770	88	18	40	10	36	20

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi.

La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.