


Art. 337 - Riduzione Eccentrica S.S.

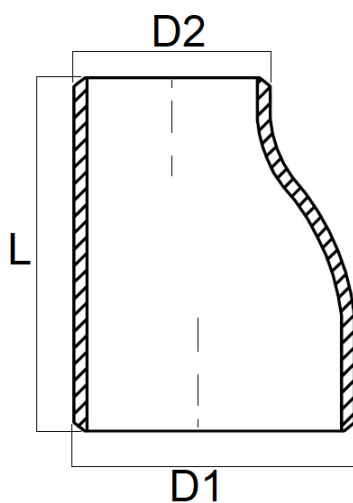

INCH 1	INCH 2	D1	D2	L	SPESSORE		
					SCH 10S	SCH 40S	SCH 80S
¾"	½"	26,7	21,3	38	2,11-2,11	2,87-2,77	3,91-3,73
¾"	¾"	26,7	17,3	38	2,11-1,65	2,87-2,31	3,91-3,20
1"	¾"	33,4	26,7	51	2,77-2,11	3,38-2,87	4,55-3,91
1"	½"	33,4	21,3	51	2,77-2,11	3,38-2,77	4,55-3,73
1 ¼"	1"	42,2	33,4	51	2,77-2,77	3,56-3,38	4,85-4,55
1 ¼"	¾"	42,2	26,7	51	2,77-2,11	3,56-2,87	4,85-3,91
1 ¼"	½"	42,2	21,3	51	2,77-2,11	3,56-2,77	4,85-3,73
1 ½"	1 ¼"	48,3	42,2	64	2,77-2,77	3,68-3,56	5,08-4,85
1 ½"	1"	48,3	33,4	64	2,77-2,77	3,68-3,38	5,08-4,55
1 ½"	¾"	48,3	26,7	64	2,77-2,11	3,68-2,87	5,08-3,91
1 ½"	½"	48,3	21,3	64	2,77-2,11	3,68-2,77	5,08-3,73
2"	1 ½"	60,3	48,3	76	2,77-2,77	3,91-3,68	5,54-5,08
2"	1 ¼"	60,3	42,2	76	2,77-2,77	3,91-3,56	5,54-4,85
2"	1"	60,3	33,4	76	2,77-2,77	3,91-3,38	5,54-4,55
2"	¾"	60,3	26,7	76	2,77-2,11	3,91-2,87	5,54-3,91
2 ½"	2"	73	60,3	89	3,05-2,77	5,16-3,91	7,01-5,54
2 ½"	1 ½"	73	48,3	89	3,05-2,77	5,16-3,68	7,01-5,08
2 ½"	1 ¼"	73	42,2	89	3,05-2,77	5,16-3,56	7,01-4,85
2 ½"	1"	73	33,4	89	3,05-2,77	5,16-3,38	7,01-4,55
3"	2 ½"	88,9	73	89	3,05-3,05	5,49-5,16	7,62-7,01
3"	2"	88,9	60,3	89	3,05-2,77	5,49-3,91	7,62-5,54
3"	1 ½"	88,9	48,3	89	3,05-2,77	5,49-3,68	7,62-5,08
3"	1 ¼"	88,9	42,2	89	3,05-2,77	5,49-3,56	7,62-4,85
3 ½"	3"	101,6	88,9	102	3,05-3,05	5,74-5,49	8,08-7,62
3 ½"	2 ½"	101,6	73	102	3,05-3,05	5,74-5,46	8,08-7,01
3 ½"	2"	101,6	60,3	102	3,05-2,77	5,74-3,91	8,08-5,54
3 ½"	1 ½"	101,6	48,3	102	3,05-2,77	5,74-3,68	8,08-5,08
3 ½"	1 ¼"	101,6	42,2	102	3,05-2,77	5,74-3,56	8,08-4,85
4"	3 ½"	114,3	101,6	102	3,05-3,05	6,02-5,74	8,56-8,08
4"	3"	114,3	88,9	102	3,05-3,05	6,02-5,49	8,56-7,62
4"	2 ½"	114,3	73	102	3,05-3,05	6,02-5,16	8,56-7,01
4"	2"	114,3	60,3	102	3,05-2,77	6,02-3,91	8,56-5,54
4"	1 ½"	114,3	48,3	102	3,05-2,77	6,02-3,68	8,56-5,08
5"	4"	141,3	114,3	127	3,4-3,05	6,55-6,02	9,53-8,56
5"	3 ½"	141,3	101,6	127	3,4-3,05	6,55-5,74	9,53-8,08
5"	3"	141,3	88,9	127	3,4-3,05	6,55-5,49	9,53-7,62
5"	2 ½"	141,3	73	127	3,4-3,05	6,55-5,16	9,53-7,01
5"	2"	141,3	60,3	127	3,4-2,77	6,55-3,91	9,53-5,54
6"	5"	168,3	141,3	140	3,4-3,4	7,11-6,55	10,97-9,53
6"	4"	168,3	114,3	140	3,4-3,05	7,11-6,02	10,97-8,56
6"	3 ½"	168,3	101,6	140	3,4-3,05	7,11-5,74	10,97-8,08
6"	3"	168,3	88,9	140	3,4-3,05	7,11-5,49	10,79-7,65
6"	2 ½"	168,3	73	140	3,4-3,05	7,11-5,16	10,79-7,01
8"	6"	219,1	168,3	152	3,76-3,4	8,18-7,11	12,70-10,79
8"	5"	219,1	141,3	152	3,76-3,4	8,18-6,55	12,70-9,53
8"	4"	219,1	114,3	152	3,76-3,05	8,18-6,02	12,70-8,56
8"	3 ½"	219,1	101,6	152	3,76-3,05	8,18-5,74	12,70-8,08

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi.

La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.