


Art. 338 - Stub End S.S.

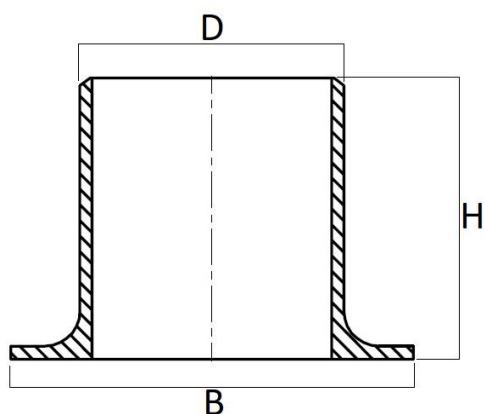

INCH	D	B	H	SPESSORE		
				SCH 10S	SCH 40S	SCH 80S
½"	21,3	35	51	2,11	2,77	3,73
¾"	26,7	43	51	2,11	2,87	3,91
1"	33,4	51	51	2,77	3,38	4,55
1 ¼"	42,2	64	51	2,77	3,56	4,85
1 ½"	48,3	73	51	2,77	3,68	5,08
2"	60,3	92	64	2,77	3,91	5,54
2 ½"	73	105	64	3,05	5,16	7,01
3"	88,9	127	64	3,05	5,49	7,62
3 ½"	101,6	140	76	3,05	5,74	8,08
4"	114,3	157	76	3,05	6,02	8,56
5"	141,3	186	76	3,4	6,55	9,53
6"	168,3	216	89	3,4	7,11	10,97
8"	219,1	270	102	3,76	8,18	12,7
10"	273,1	324	127	4,19	9,27	12,7
12"	323,9	381	152	4,57	9,53	12,7
14"	355,6	413	152	4,78	9,53	12,7
16"	406,4	470	152	4,78	9,53	12,7
18"	457,2	533	152	4,78	9,53	12,7
20"	508	584	152	5,54	9,53	12,7
24"	609,6	692	152	6,35	9,53	12,7

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi.

La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.